


4.1.8 KANTAVA PUURAKENTEINEN SEINÄ ThermiSol Platina Runko -eriste, nurkka

MK 1:10

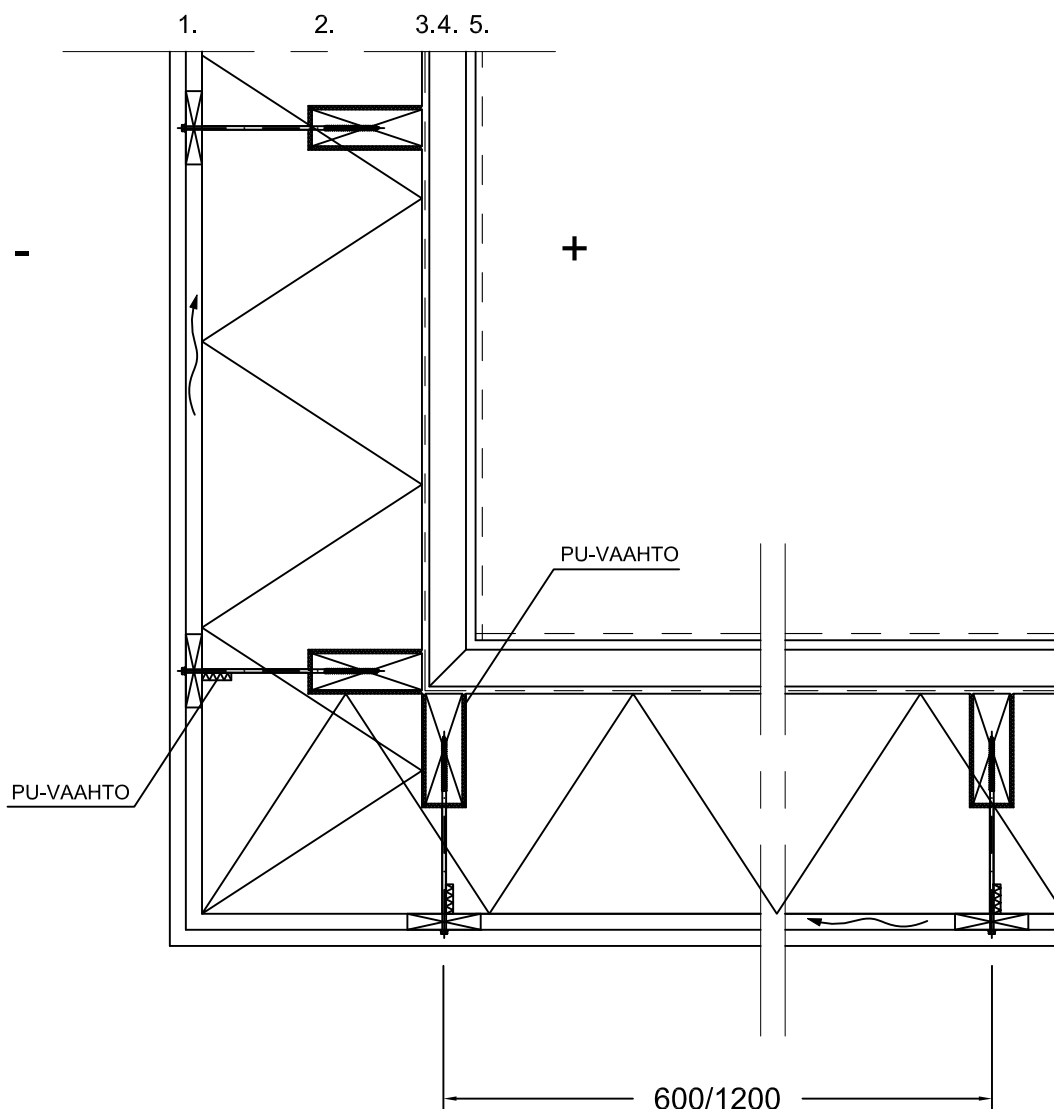

- | | |
|--------------|--|
| 45 mm | 1. Pysty- ja vaakakoolaukset |
| 200 - 400 mm | 2. ThermiSol Platina Runko |
| | 3. Höyrysulku |
| 48 mm | 4. 48 x 48 puu |
| 13 mm | 5. Kipsilevy tms. huoneselityksen mukaan |

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN (U-arvo): 200 mm 0,17 W/m²
300 mm 0,11 W/m²
400 mm 0,08 W/m²