


6.1.2 KELLUVA LATTIARAKENNE, LATTIALÄMMITYS

MK 1:10

Kelluva lattiarakenne ontelolaatan tai paikalla valetun betonilaatan päällä

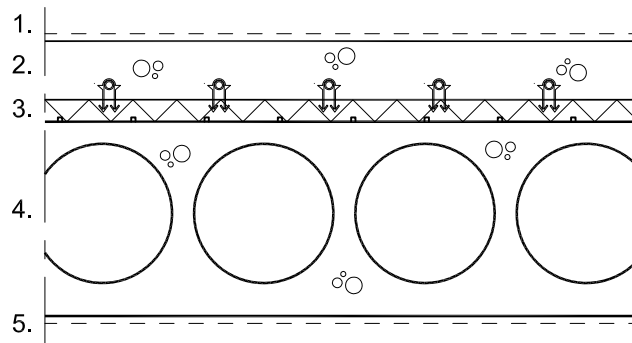

- | | |
|--|--|
| <p>80 mm (\geq 30)
30 mm
200 / 265 mm</p> | <p>1. Pintamateriaali tai -käsittely
2. Teräsbetonilaatta (70-80 mm) tai pumpputasoite 30-40 mm
3. ThermiSol Step Floor Heating
4. Kantava ontelolaattarakenne tai vastaava paikalla valettu betonilaatta
5. Pintamateriaali tai -käsittely</p> |
|--|--|

ASKELÄÄNITASOLUKU $L'_{n,w} < 53$ dB