


ThermiSol	Suunnittelija	Rakennuskohde		
		Työnumero	Päiväys 17.2.2015	Yhteyshenkilö

6.1.5 STEP+ ASENNUSDETALJI

MK 1:5

Step+ asennusdetalji, liitos normaalin **Step**-tuotteen kanssa kuormitetun lattian reuna-alueella

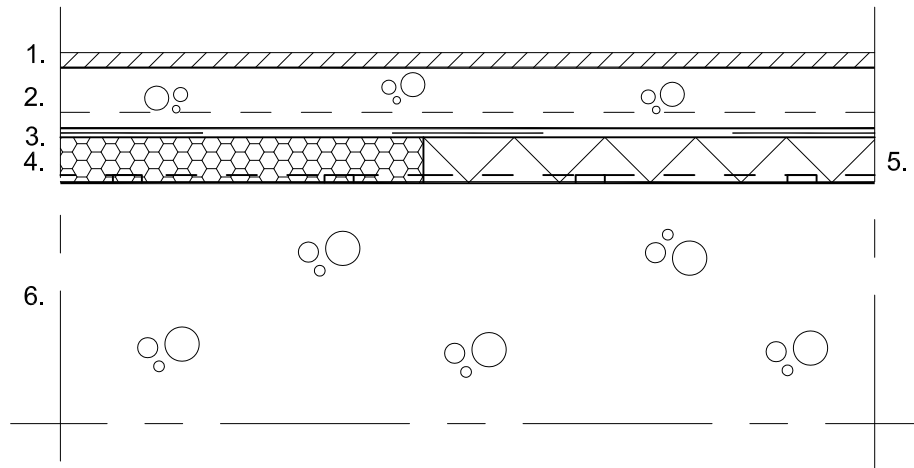

REUNA-ALUEEN RAKENNEKERROKSET:

1. Pintalattia (vapaasti valittavissa)
2. Pumpputasoite 30-40 mm + lasikuituverkko
3. Valusuoja; esim. suodatinkangas käyttöluokka 2
4. **ThermiSol Step+** eristelevy 30mm
- 600 mm reuna alueilla
5. **ThermiSol Step** -askeläänieristelevy 30 mm
- lattian keskialueella
6. Betoninen kantava rakenne