



EPS-eristeellä on hyvä kosteudenkestävyys

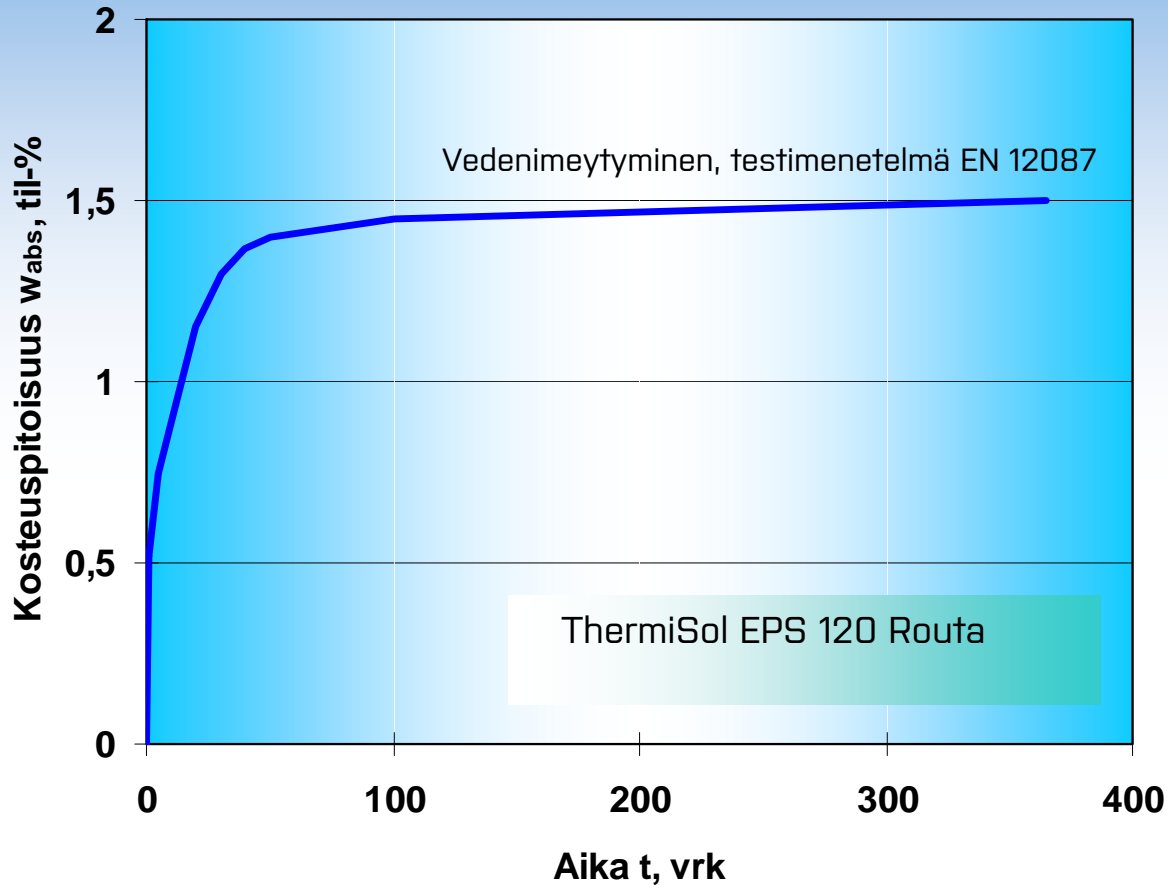

EPS 120 Rouda -laadulla kosteuspitoisuus pysyy alhaisena normaaleissa talonrakennuksen routasuojauskohteissa

Erilaisten EPS-eristeiden kosteuspitoisuus (vesiabsorptio) 28 vrk:n upotuskokeessa

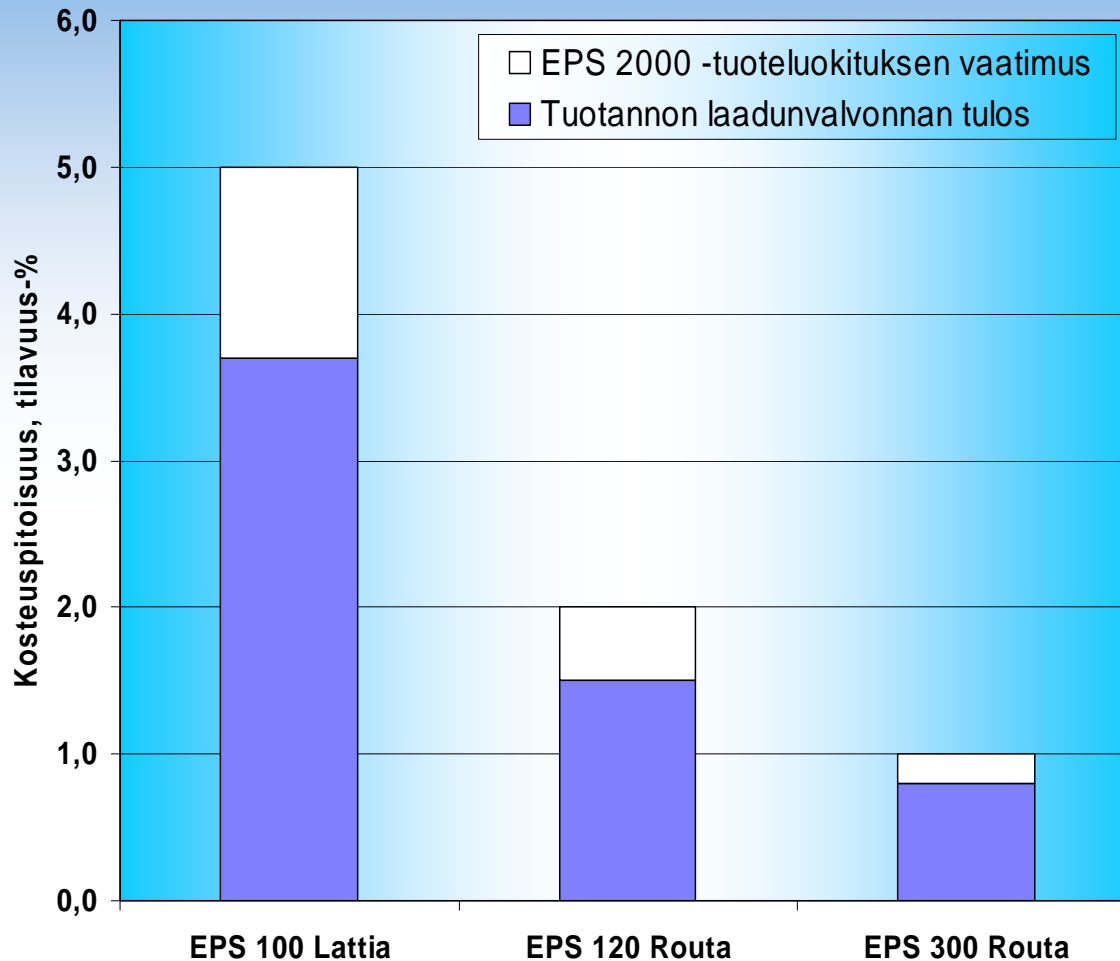

Vesiabsorptio,
testimenetelmä SFS-EN
12087/2A

EPS-tuotteiden vettyvyys on vähäistä, mutta kosteusteknisesti erityisen vaativissa olosuhteissa tulee käyttää Super-laatuja (esim. EPS 300 Routa = ThermiSol Super 300)