


2.1.6 TUULETTUVA ALAPOHJA

MK 1:10

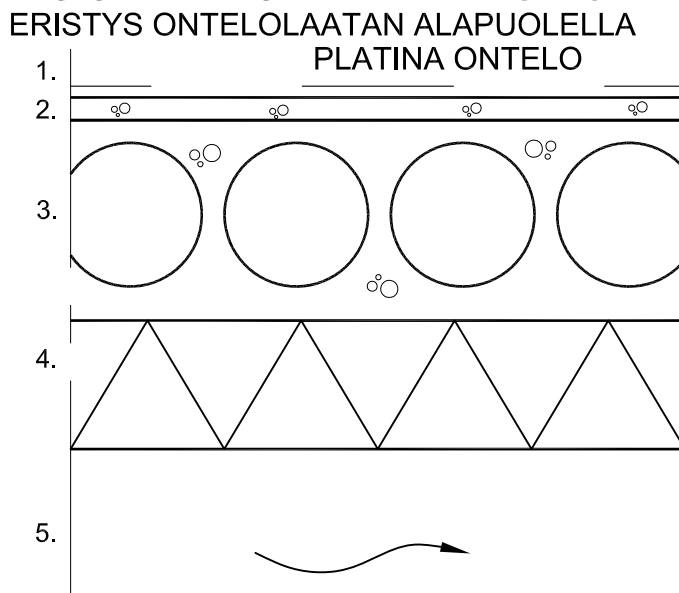

1. Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
- 30 mm 2. Tasoite
- 150 mm 3. Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (esim. P15, P20 tai P27)
- 170 mm 4. Lämmöneriste, **ThermiSol Platina Ontelo** (λ design = 0,031 W/mK)
- 800 mm 5. Tuuletetty ryömintätila

U-arvo 0,17 W/m²K

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

ThermiSol Platina Ontelo

(λ design = 0,031 W/mK)

Paloturvallisuuden takia suositellaan vaikeasti syttyvän S-laadun käyttämistä. ThermiSol Platina Ontelo-eristeet valmistetaan betonielementteihin / ontelolaattoihin soveltuvin mitoin.